



## HIGH PERFORMANCE WOOD STOVE • POÊLE À BOIS À HAUT RENDEMENT

# Eldorado

- Metallic black freestanding model on legs
- Very low clearances to combustible materials
  - Easy to access ash drawer
  - Ultra-quiet blower included
- Air-washed pyroceramic glass
  - Heavy gauge steel plate top
- High quality stainless steel baffle that treats air for better secondary combustion
  - May qualify for some tax credits or government incentives
- Tested by Intertek as per applicable standards (EPA/CSA/UL/ULC and/or others)



- *Modèle sur pattes, de couleur noir métallique*
- *Faible dégagement aux matériaux combustibles*
- *Tiroir à cendres facile d'accès*
- *Ventilateur ultra-silencieux inclus*
- *Système auto-nettoyant de la surface vitrée (céramique claire)*
- *Dessus en acier massif*
- *Coupe-feu en acier inoxydable de haute qualité préchauffant l'air pour une meilleure combustion secondaire*
- *Des incitatifs gouvernementaux peuvent s'appliquer*
- *Testé par Intertek selon les standards applicables (EPA, CSA, UL, ULC et/ou autres)*



A HIGHER HEATING VALUE  
UNE VALEUR SÛRE EN CHAUFFAGE

250, rue de Copenhague,  
Saint-Augustin-de-Desmaures,  
Québec (Canada) G3A 2H3

[www.drolet.ca](http://www.drolet.ca)



All Drolet EPA stoves are approved by Intertek according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par Intertek selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.




## TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

Combustible type - Type de combustible	Wood - Bois
Maximum recommended heating area - Surface recommandée maximale	500 to 1,500 ft <sup>2</sup> - 500 à 1,500 p <sup>2</sup>
BTU/H maximum	55,000
BTU/H minimum	44,000
Efficiency - Efficacité	85%
Color - Couleur	Metallic black - Noir métallique
Blower with variable speed control - Ventilateur tangential ultra silencieux	Yes - Oui
Exterior dimensions - Dimensions extérieures	25" W-L x 21" D-P x 27 3/8" H-H
Approved vent diameter - Diamètre du tuyau d'évacuation approuvé	6"
Chimney type - Type de cheminée	2,100°F - 1,150°C
Recommended chimney diameter - Diamètre de cheminée recommandé	6"
Minimum chimney height - Hauteur minimale de la cheminée	12'
Firebox dimensions - Dimensions de la chambre de combustion	20" W-L x 12" D-P
Log positioning - Positionnement des bûches	Overwidth - Sur la largeur
Maximum log length - Longueur maximale des bûches	19"
Door opening dimensions - Dimensions de l'ouverture de porte	18 1/4" W-L x 7 3/8" H-H
Type of door - Type de porte	Glass with cast iron frame - Vitrée avec cadre de fonte
Pyroceramic glass surface - Surface vitrée en pyrocéramique	15 3/4" W-L x 8" H-H
Weight - Poids	270 lb (123 kg)
Minimum clearances (Sides) (Canada/USA) - Dégagements minimum (Côtés) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau: Single - Simple: 18"(CAN)/18"(USA) Double - Double: 18"(CAN)/18"(USA)
Minimum clearances (Back) - Dégagements minimum (Arrière) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau: Single - Simple: 15"(CAN)/15"(USA) Double - Double: 6"(CAN)/6"(USA)
Minimum clearances (Corners) - Dégagements minimum (Coins) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau: Single - Simple: 12"(CAN)/12"(USA) Double - Double: 12"(CAN)/12"(USA)
Minimum clearances (Top*) - Dégagements minimum (Dessus*) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau: Single - Simple: 84"(CAN)/84"(USA) Double - Double: 84"(CAN)/84"(USA)
Mobile home approved** - Approuvé maison mobile**	Yes - Oui
Warranty - Garantie	Limited lifetime - À vie, limitée
Test standard - safety - Norme d'essais - sécurité	ULC S-627 / UL 1482
Test standard - emissions - Norme d'essais - émissions	EPA Méthode 28
Floor protection - Protection de plancher	Must exceed by 8" (203mm) on the sides and at the back. 18" (457mm) at the front (16" or 406mm in USA) Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière. 18" (457 mm) à l'avant (16" ou 406 mm aux É-U).

\*Measured from floor. Mesuré à partir du plancher. \*\*Must be used with fresh air intake kit. Doit être utilisé avec ensemble de prise d'air extérieur.

### Options

- 1 Fresh air intake kit (Kit includes air intake adapter, exterior termination cap and pipe clamps.)  
Ensemble de prise d'air extérieur  
(L'ensemble inclut un adaptateur, une terminaison murale et deux collets.)
- 2 Insulated flexible pipe for fresh air intake kit (Length: 4' - Diameter: 5")  
Tuyau isolé flexible pour ensemble de prise d'air extérieur (Longueur: 4' - Diamètre: 5")
- 3 Thermodisc # AC05530  
Thermodisque # AC05530

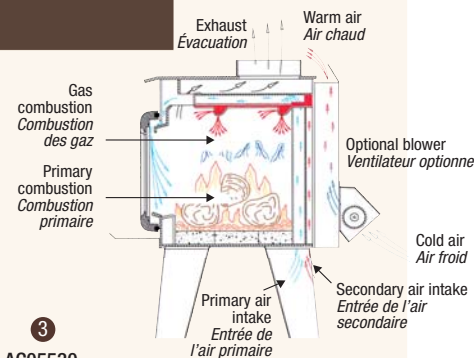

SMALL - PETIT

Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part.

Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.

